



NEUPROTECH
PROFESSIONAL TECHNOLOGY

cab
we identify more



I prodotti hanno bisogno di una marcatura
**Stampanti per etichette
per uso industriale**



MACH 4S
Made in Germany

Caratteristiche principali



MACH 4S

Stampante per etichette per applicazioni industriali

Le **MACH 4S** presentano tutte le funzionalità di una stampante industriale con una vasta gamma di ambiti di applicazione.

La meccanica di stampa e la struttura esterna sono realizzate in materiali di pregio e perfettamente adattate l'una all'altra in riferimento a forma e caratteristiche.

L'ampio display tattile a colori con simboli auto-esplicativi permette un impiego ottimale.

Le etichette e i nastri pigmentati si inseriscono facilmente dal lato anteriore. La guida etichette centrata rende superflue le calibrazioni.

Tutte le interfacce necessarie sono integrate di serie sulla scheda elettronica high tech, che è predisposta per tutti i collegamenti.

- stampa affidabile e veloce
- precisione di stampa
- design compatto ed elegante
- semplicità d'impiego
- ingombro ridotto

Esempi applicativi:

Etichette per circuiti stampati

Se lo spazio disponibile è scarso:
dimensioni minime etichetta 5 x 5 mm



Targhette segnaletiche

Testi, elementi grafici e codici a barre stampati con precisione fino a 600 dpi



Etichette per cartoni e pallet

fino a una larghezza di passaggio di 120 mm



Tipi



**Alimentazione
del materiale
centrata**



1.1 Tipo B con bordo di strappo

Consente di stampare tutti i materiali avvolti su rotoli o bobine o a modulo continuo.

Stampante per etichette		MACH 4.3S		MACH 4S	
Risoluzione di stampa	dpi	203	300	300	600
Velocità di stampa	fino a mm/s	300	300	300	150
Larghezza di stampa	fino a mm	104	108,4	105,7	105,7

1.2 Tipo P con opzione dispensatore

Consente di stampare tutti i materiali avvolti su rotoli o bobine o a modulo continuo. Inoltre è possibile dispensare le etichette.

Stampante per etichette		MACH 4.3S		MACH 4S	
Risoluzione di stampa	dpi	203	300	300	600
Velocità di stampa	fino a mm/s	300	300	300	150
Larghezza di stampa	fino a mm	104	108,4	105,7	105,7
Altezza etichette	da mm	12			

1.3 Tipo C con gruppo di taglio

Consente di stampare tutti i materiali avvolti su rotoli o bobine o a modulo continuo. Consente di tagliare etichette o materiali continui a partire da un'altezza di 12 mm.

Stampante per etichette		MACH 4.3S		MACH 4S	
Risoluzione di stampa	dpi	203	300	300	600
Velocità di stampa	fino a mm/s	300	300	300	150
Larghezza di stampa	fino a mm	104	108,4	105,7	105,7
Lunghezza di taglio	da mm	12			
Lunghezza utile	fino a mm	2,5			
Tagli/min, senza materiale	fino a	100			
Blocco stampa per		finecorsa lama non raggiunto			

Accessori



2.16 Avvolgitore esterno ER4/210

L'avvolgimento delle etichette è esterno o interno a scelta. Per un orientamento esatto dell'avvolgitore esterno viene fornito un set di collegamento.

Avvolgitore esterno		ER4/210
Larghezza materiale	fino a mm	120
Diametro rotolo	fino a mm	210
Asse di tensionamento per diametro anima	mm	76
Avvolgimento		esterno o interno

Dettagli

1 Calotta di copertura con grande vetro spia

Consente un'ampia apertura. Il suo meccanismo di ammortizzazione integrato assicura una chiusura delicata. La riserva di etichette è sempre visibile.

2 Portarotoli

Il rotolo di etichette viene inserito nel portarotoli e centrato in modo automatico. Nell'alloggiamento è possibile sistemare materiali di diversa larghezza.

3 Supporto nastro pigmentato

Il nastro pigmentato viene spinto sul supporto elastico e centrato con la flangia regolabile e la visualizzazione della posizione. L'inserimento nella meccanica di stampa è semplice e comodo.

4 Meccanica di stampa

Si apre premendo un pulsante e offre un accesso ottimale.

5 Testine di stampa

Tutte le testine di stampa sono sostituibili a piacimento. Vengono riconosciute e calibrate automaticamente dalla CPU. I dati importanti, come prestazioni di funzionamento, temperatura d'esercizio massima ed energia di riscaldamento, vengono memorizzati direttamente nella testina di stampa. I valori possono essere letti in fabbrica.

6 Sensore di luce trasmessa

È disposto in posizione centrata per etichette o fori ciechi e fine materiale, nonché per i contrassegni di stampa. Per le etichette in più file è possibile commutare su un sensore spostato verso sinistra di 10 mm.

7 Guida etichette


La larghezza si imposta con la rotella di regolazione. Le etichette vengono centrate in modo automatico.

8 Sensore riflettente

Etichette, fine materiale e contrassegni di stampa vengono riconosciuti con il sensore mobile.

9 Controrullo DR4


Il controrullo si estrae con pochi gesti per la pulizia o la sostituzione. Rivestimento in gomma sintetica

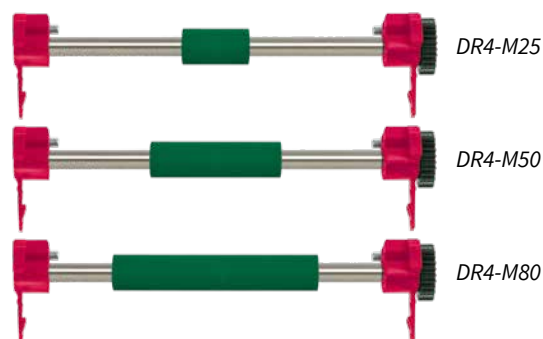

Per una stampa precisa, con materiali e nastri pigmentati stretti servono anche controrulli stretti. Questo consente di evitare l'usura dei controrulli, la sporcizia nella testina di stampa e gli errori durante il trasporto del materiale.

10 Opzione dispensatore (per tipo P)

Il nastro portante viene fatto passare verso il basso dietro il quadro di comando. L'etichetta viene separata dal nastro portante per mezzo del bordo di emissione. Per la sicurezza dell'applicazione, la distribuzione delle etichette deve essere verificata.

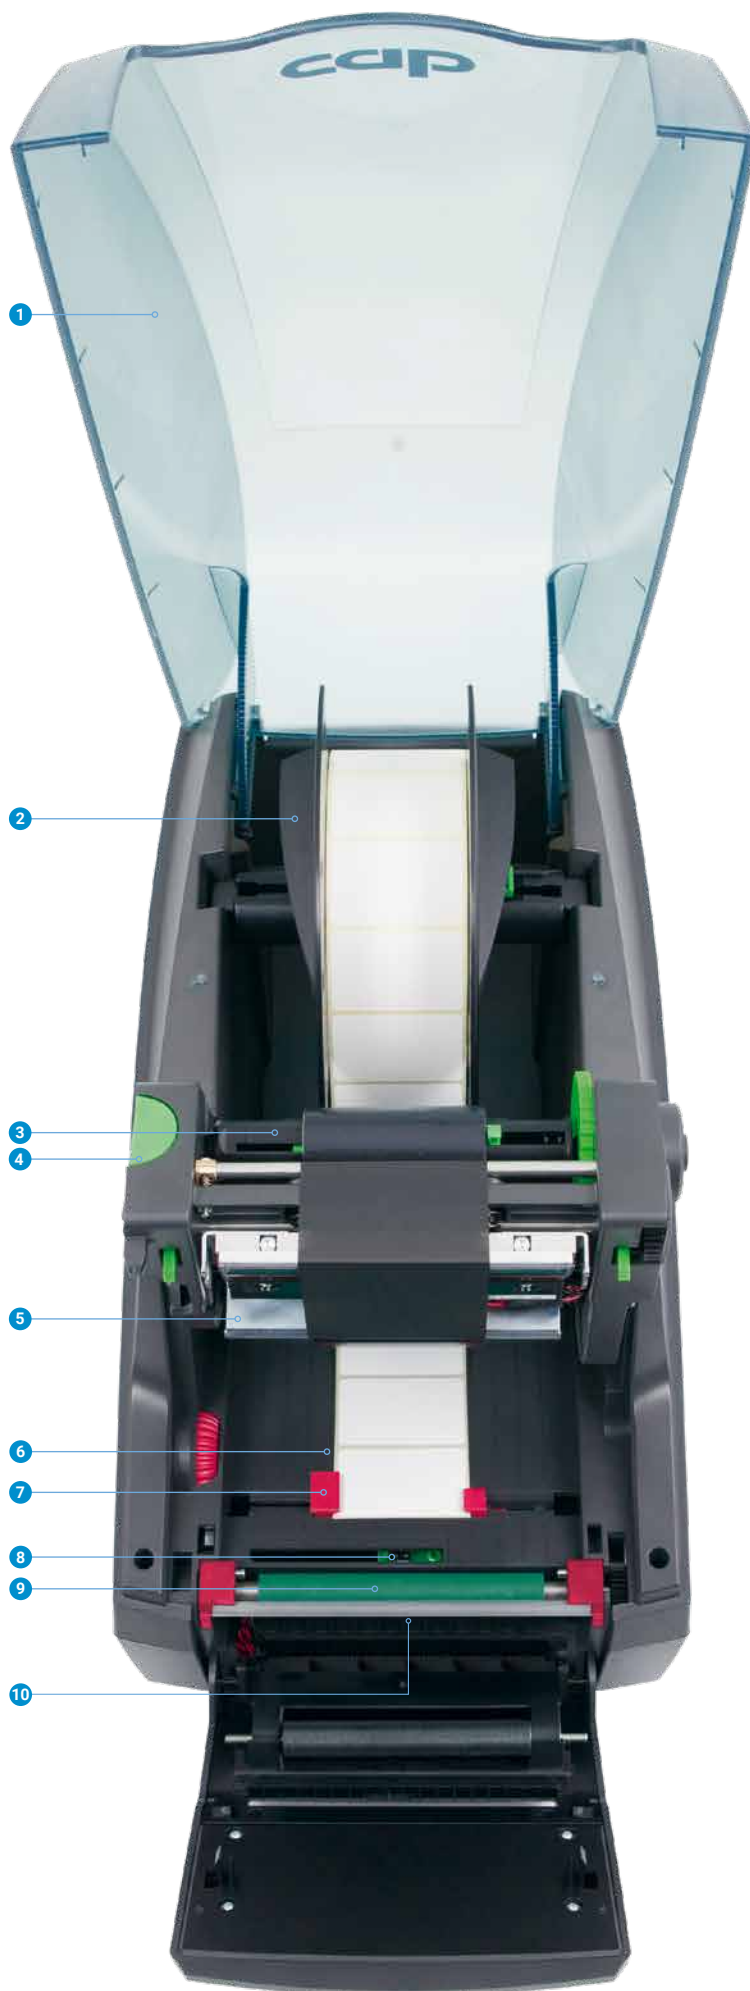

Quadro di comando

Impiego facile e intuitivo con icone autoesplicative per la configurazione delle impostazioni del dispositivo

- 1 **LED:** Rete ON
- 2 **Barra di stato:** Ricezione dei dati, registrazione del flusso di dati, preavv. pellicola trasferibile, scheda di memoria SD/chiavetta USB inserita, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, slave USB, ora
- 3 **Stato della stampante:** In linea, pausa, numero di etichette stampate per ogni processo di stampa, Etichetta in posizione di spellicolatura, Attesa avvio esterno
- 4 **Impiego**
 - Gruppo di taglio: taglio
Modalità strappo o distribuzione: stampa etichetta
 - Passaggio diretto al menu
 - Ristampa dell'ultima etichetta
 - Interruzione e continuazione del processo di stampa
 - Annulla ed elimina tutti i job di stampa
 - Avanzamento etichette




Possibilità di impostazione



Parametri di stampa



Offset di stampa Y



Velocità di stampa

Pannello di controllo esterno

Se il pannello di controllo della stampante non è accessibile, è possibile collegarne uno esterno.

Stesse funzionalità della stampante

Modalità orizzontale o verticale

L'operazione può essere eseguita sul pannello di controllo esterno o sulla stampante.

Collegamento alla stampante: USB 2.0 Hi-Speed Device


- 1 **LED:** rete ON
- 2 **Slot USB** per la Service Key o una chiavetta di memoria, per caricare dati nella memoria IFFS
- 3 **Cavo di collegamento USB** per l'alimentazione elettrica
cab fornisce i cavi specificati. Lunghezze da 1,8 m a 16 m



Istruzioni in video



Interfacce sul lato posteriore del dispositivo

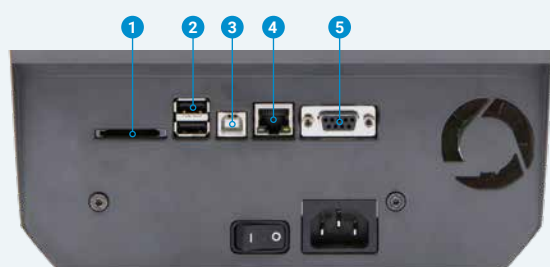

- 1 Slot per **scheda di memoria SD**
- 2 **2 host USB** per Service Key, chiavetta USB, tastiera, scanner per codici a barre, adattatore Bluetooth USB, chiavetta Wi-Fi USB
Hotspot Wi-Fi o Infrastructure Mode: In modalità hotspot, con un dispositivo mobile è possibile creare direttamente una connessione Wi-Fi con la stampante.
- 3 **USB 2.0 Hi-Speed Device** per collegamento al PC
- 4 **Ethernet 10/100 Mbit/s**
- 5 **RS232C** da 1.200 a 230.400 Baud/8 Bit

Dati tecnici

● normale ○ possibile ■ standard □ opzione

Stampante per etichette			Tipo	MACH 4.3S		MACH 4S	
Alimentazione del materiale				centrato			
Principio di stampa	Trasferimento termico			●	●	●	●
	Termica diretta			●	●	○	-
Risoluzione di stampa			dpi	203	300	300	600
Velocità di stampa			fino a mm/s	300	300	300	150
Larghezza di stampa			fino a mm	104	108,4	105,7	105,7
Inizio della stampa			Distanza dal bordo di accostamento	mm centrato			
Materiale ¹⁾							
Carta, cartone, materie plastiche PET, PE, PP, PI, PVC, PU, acrilato, Tyvec				●	●	●	●
Guaina termorestr. completo				●	●	●	●
Nastri in tessuto				●	●	●	●
Confezionamento	in rotolo, bobina, fisarmonica			●	●	●	●
	Diametro rotolo fino a mm			205			
	Diametro anima mm			38,1 - 76			
	Avvolgimento			esterno o interno			
Etichette	Larghezza mm			5 - 116			
	Altezza senza ritiro etichetta da mm			5			
	con ritiro etichetta da mm			12			
	Emissione, taglio singolo da mm			20			
	Spessore mm			0,03 - 0,6			
	Larghezza per diametro anima 38 mm mm			9 - 120			
Materiale portante	76 mm mm			25 - 120			
	Spessore mm			0,03 - 0,13			
	Larghezza per diametro anima 38 mm mm			5 - 120			
Materiale continuo	76 mm mm			25 - 120			
	Spessore mm			0,05 - 0,5			
	Peso (cartone) fino a g/m²			180			
Guaina termorestr.	Larghezza complete fino a mm			120			
	Spessore fino a mm			1,1			
Nastro pigmentato ²⁾	Lato colorato			esterno o interno			
	Diametro rotolo fino a mm			72			
	Diametro anima mm			25,4			
	Lunghezza di scorrimento fino a m			360			
	Larghezza mm			25 - 114			
Dimensioni e peso della stampanti							
Larghezza x Altezza x Profondità			mm	240 x 317 x 435			
Peso			kg	6			
Sensore etichette con visualizzazione della posizione							
Sensore di luce trasmessa			per	etichette o fori ciechi e fine materiale, contrassegni di stampa per materiali trasparenti			
Sensore riflettente dal basso			per	etichette e fine materiale, contrassegni di stampa per materiali non trasparenti			
Distanza del sensore per luce trasmessa			mm	centrata o spostata di 10 mm verso sinistra			
dal centro al bordo di accost. per riflesso dal basso			mm	dal centro regolabile 56 mm verso sinistra o 10 mm verso destra			
Altezza utile del materiale			fino a mm	2			
Elettronica							
Processore 32 bit velocità clock			MHz	800			
Memoria di lavoro (RAM)			MB	256			
Memoria dati (IFFS)			MB	50			
Slot per la scheda di memoria SD (SDHC, SDXC)			fino a GB	512			
Batteria per la data e l'ora, orologio in tempo reale				■			
Memoria dati con disconnessione dalla rete (per es. numeri di serie)				■			
Interfacce							
RS232C da 1.200 a 230.400 Baud/8 Bit				■			
USB 2.0 Hi-Speed device per collegamento al PC				■			
Ethernet 10/100 Mbit/s				LPD, RawIP Printing, SOAP Webservice, OPC UA, WebDAV DHCP, HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, TIME, NTP, Zeroconf, SNMP, SMTP, VNC			
2 x host USB sul lato posteriore				per	Service Key, chiavetta USB, tastiera, scanner per codici a barre, adattatore Bluetooth USB,chiavetta USB Wi-Fi, pannello di controllo esterno		
Chiavetta 2,4 GHz 802.11b/g/n				Modalità hotspot o infrastruttura			
WLAN USB 2,4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz 802.11a/n/ac, antenna a stelo							
Adattatore Bluetooth USB				□			
Collegamento periferiche per gruppo di taglio o dispensatore				■			
Dati di esercizio							
Tensione				100 - 240 VCA, 50/60 Hz, PFC			
Consumo				Standby <10 W / normale 100 W			
Temperatura / umidità dell'aria Funzionamento				+5 - 40°C / 10 - 85 %, non condensante			
Magazzino				0 - 60°C / 20 - 85 %, non condensante			
Trasporto				-25 - 60°C / 20 - 85 %, non condensante			
Omologazioni				CE, FCC Class A, ICES-3, cULus, CB, CoC Mexico, CCC, EAC, BIS (escludendo le varianti 4.3S/C), BSMI, KC-Mark			
Pannello di controllo							
Schermo tattile		Diagonale schermo	"	4,3			
display LCD a colori		Risoluzione Larghezza x Altezza px		480 x 272			

¹⁾ I dati dei materiali sono valori indicativi. Etichette piccole, materiali sottili, stretti, spessi e rigidi ed etichette con adesivo forte devono essere prima testati, anche l'opzione dispensatore. ²⁾ Il nastro pigmentato deve corrispondere almeno alla larghezza del materiale portante.

Dati tecnici

■ standard □ opzione

Impostazioni		
	Stampa Etichette Nastro pigmentato Strappare Dispensare Tagliare Interfacce Errore	Regione: - Lingua - Paese - Tastiera - Fuso orario Ora Indicazione: - Luminosità - Mod. di risparmio energetico - Orientamento Interprete
Barra di stato		
	Ricezione dati Registrazione flusso di dati Preavviso nastro pigmentato insufficiente Scheda di memoria SD collegate Chiavetta USB collegata	Bluetooth Wi-Fi Ethernet Slave USB Ora
Monitoraggio		
	Preavviso nastro pigmentato insufficiente Fine nastro pigmentato Direzione di avvolgimento nastro pigmentato Fine materiale	Errore periferica Tensione testina di stampa Temperatura testina di stampa Testina di stampa aperta
Sistemi di test		
Diagnosi di sistema	all'accensione, incluso rilevamento testina di stampa	
Visualizzazione info, stampa di prova, analisi	Stampa stato Lista font Lista dispositivi Stato Wi-Fi	Griglia di prova Profilo etichette Lista eventi Modalità di monitoraggio
Messaggi di stato	- Stampa delle impostazioni del dispositivo, per es. contatori lunghezza di stampa e ore di funzionamento - Interrogazione dello stato del disp. tramite comando software - Visualizzazioni sul display, per es. errori di rete, mancanza link, errore codice a barre o periferica ecc.	
Set di caratteri		
Caratteri di stampa presenti internamente	5 font bitmap: 12 x 12 punti 16 x 16 punti 16 x 32 punti OCR-A OCR-B	7 font vettoriali: AR Heiti Medium GB-Mono CG Triumvirate Condensed Bold Garuda HanWangHeiLight Monospace 821 Swiss 721 Swiss 721 Bold
memorizzabili	font TrueType	
Set caratteri	Windows-1250 a -1257 DOS 437, 737, 775, 850, 852, 857, 862, 864, 866, 869 EBCDIC 500 ISO 8859 da -1 a -10 e -13 a -16 WinOEM 720 UTF-8 MacRoman DEC MCS KOI8-R Europeo occ. Europeao or. Cinese semplificato Cinese tradizionale Thai	Cirillico Greco Latino Ebraico Arabico
Font bitmap	Dimensioni in larghezza e altezza 1 - 3 mm Fattore di ingrandimento da 2 a 10 Orientamento 0°, 90°, 180°, 270°	
Font vettoriali / TrueType	Dimensioni in larghezza e altezza 0,9 - 128 mm Fattore di ingrandimento continuo Orientamento 360° a incrementi di 1°	
Stili di caratteri	grassetto, corsivo, sottolineato, outline, inverso - a seconda del tipo di font	
Spaziatura caratteri	proporzionali o Monospace	

Grafiche		
Elementi grafici	Linee, frecce, rettangoli, cerchi, ellissi - pieni e riempiti con sfumatura	
Formati grafici	PCX, IMG, BMP, TIF, MAC, GIF, PNG	
Codici		
Codici a barre 1D lineari	Codice 39, Codice 93 Codice 39 Full ASCII Codice 128 A, B, C EAN 8, 13 EAN/UCC 128/GS1-128 EAN/UPC Appendice 2 EAN/UPC Appendice 5 FIM HIBC	Interleaved 2/5 Identcode e Leitcode di Deutsche Post Codabar JAN 8, 13 MSI Plessey Postnet RSS 14 UPC A, E, E0
Codici 2D e impilati	DataMatrix DataMatrix Rectangle Extension Codice QR Micro codice QR GS1 QR-Code GS1 DataMatrix PDF 417 Micro PDF 417 UPS MaxiCode GS1 DataBar Aztec Codablock F Dotcode RSS 14 truncated, limited, stacked, stacked omni-directional Tutti i codici sono diversi per altezza, larghezza del modulo e rapporto; orientamento 0°, 90°, 180°, 270° a scelta cifra di controllo, stampa in caratteri ottici e codice start / stop a seconda del tipo di codice	
Software		
Software per etichette	cablabel S3 Lite cablabel S3 Viewer cablabel S3 Pro cablabel S3 Print	■ ■ □ □
Funzionante anche con	CODESOFT NiceLabel BarTender	
Modalità stand-alone		■
Driver di stampa Windows certificato WHQL per	Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10	Server 2008 Server 2008 R2 Server 2012 Server 2012 R2 Server 2016 Server 2019 ■
Driver di stampa Apple Mac OS X	a partire dalla versione 10.6	
Driver di stampa Linux	a partire da CUPS 1.2	
Programmazione	Linguaggio stampante JScript abc Basic Compiler ZPL II (Il flusso di dati deve essere testato in anticipo.)	■ ■ □
Integrazione	SAP Database Connector	■ ■
Gestione	Monitoraggio stampante Configurazione in Intranet e Internet	■ ■


cab utilizza software libero e open source nei prodotti.
Informazioni al sito www.cab.de/opensource

Software per etichette cablabel S3

Creazione, stampa, gestione con cablabel S3

cablabel S3 consente di sfruttare appieno le caratteristiche dei dispositivi cab.

Per prima cosa bisogna creare l'etichetta. Al momento della stampa si deve decidere se l'emissione deve avvenire su una stampante per etichette, un sistema di stampa ed etichettatura o un laser di scrittura. Grazie alla struttura modulare, cablabel S3 può essere adattato gradualmente alle necessità. Per supportare funzioni come la programmazione nativa con JScript, sono integrati come plugin elementi quali JScript-Viewer. L'interfaccia Designer e il codice JScript sono sincronizzati in tempo reale. È possibile integrare funzioni speciali come il Database Connector o anche i dispositivi di verifica di codici a barre.

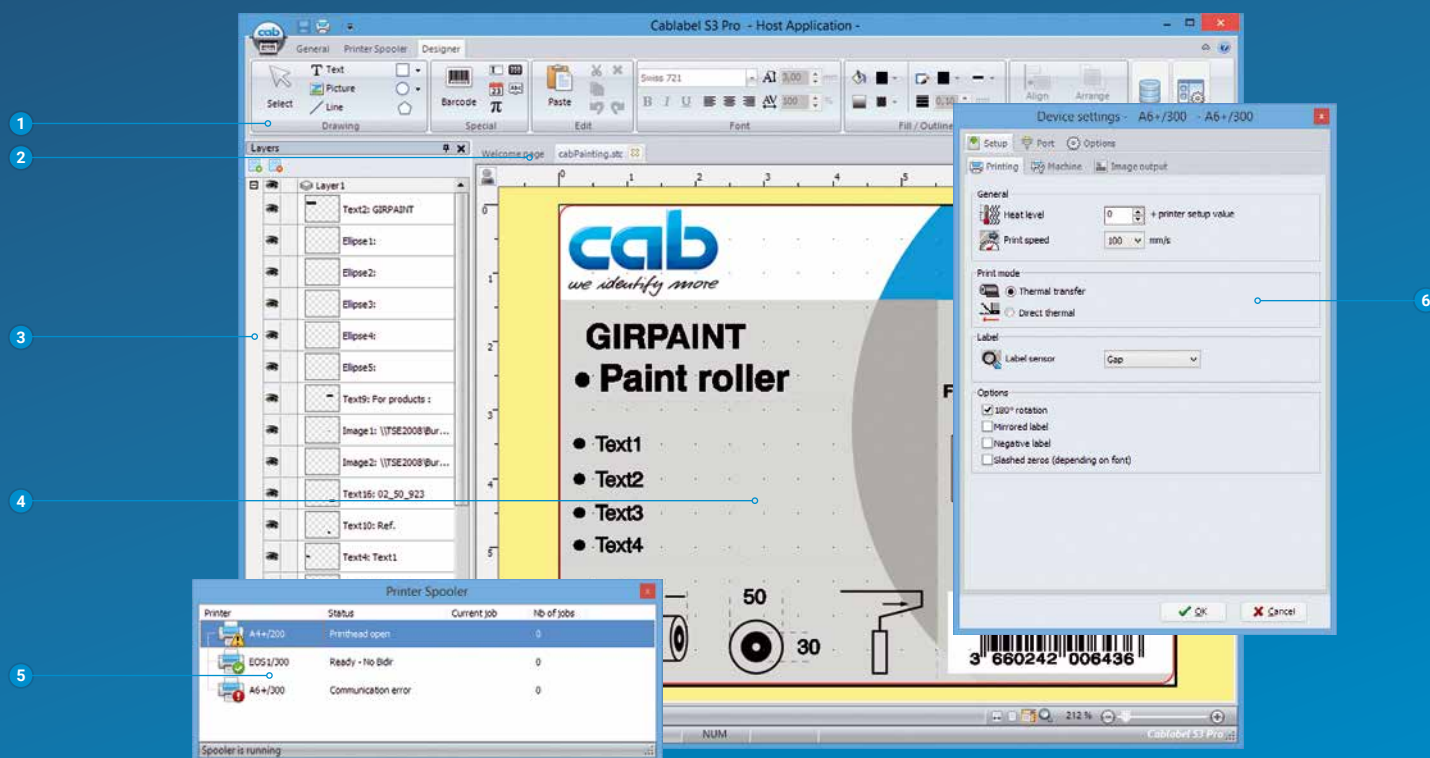

1 Barra degli strumenti

È possibile creare diversi oggetti per le etichette.

2 Schede

per la navigazione veloce tra le etichette aperte

3 Livelli

Consentono la gestione dei diversi oggetti etichetta.

4 Designer

Semplifica la concezione con la visualizzazione dell'etichetta WYSIWYG.

5 Coda di stampa

Tiene traccia dei processi di stampa e mostra lo stato delle stampanti.

6 Driver

È possibile eseguire impostazioni e configurare la comunicazione con i dispositivi.

Stampa in modalità stand-alone

Questa modalità di funzionamento è la capacità della stampante di richiamare e stampare etichette, anche quando il dispositivo è scollegato dal sistema host.

Il layout delle etichette viene realizzato con un software apposito come cablabel S3, oppure mediante programmazione diretta sul PC con un editor di testo. I formati delle etichette, i dati grafici e di testo e i contenuti del database vengono memorizzati su una scheda di memoria, su una chiavetta USB oppure salvati o letti nella memoria dati interna IFFS.

Solo i dati variabili vengono inviati alla stampante tramite tastiera, lettore di codice a barre, sistemi di pesatura o altri sistemi host e/o richiamati e stampati dall'host con il Database Connector.



Ulteriori informazioni all'indirizzo
www.cab.de/it/cablabel



Comando e gestione stampante

Driver della stampante

Per il comando con un software diverso da cablabel S3, cab propone driver a 32/64 bit per sistemi operativi a partire da Windows Vista, Mac OS 10.6 e Linux con CUPS 1.2.



Driver per Windows¹⁾

I driver per stampanti cab sono certificati WHQL. Questi driver garantiscono la massima stabilità nel sistema operativo Windows.



Driver per Mac OS X²⁾

cab offre driver per stampanti basati su CUPS per programmi in Mac OS X.



Driver per Linux³⁾

I driver per Linux sono basati su CUPS.

I driver possono essere scaricati gratuitamente sotto www.cab.de/it/support

Programmazione della stampante



JScript

Per la gestione della stampante, cab ha sviluppato il linguaggio di programmazione integrato JScript. Le istruzioni di programmazione possono essere scaricate gratuitamente dal sito www.cab.de/en/programming



abc Basic Compiler

Oltre a JScript e come parte integrante del firmware, consente la programmazione avanzata della stampante prima che i dati vengano trasmessi alla stampa. È possibile ad esempio sostituire linguaggi diversi senza dovere intervenire sull'applicazione corrente di stampa. Inoltre è possibile acquisire dati da altri sistemi, come ad esempio una bilancia, uno scanner per codici a barre o un PLC.

Integrazione della stampante



Printer Vendor Program

Come partner del SAP⁴⁾ Printer Vendor Program, cab ha sviluppato il metodo replace per gestire facilmente le stampanti cab con SAPScript da SAP R/3. Il sistema host invia alla stampante solo i dati variabili. Quest'ultima compone le immagini e i testi che sono stati precedentemente scaricati nella memoria locale (IFFS, scheda di memoria, ecc.)

Operazione 1

Creazione delle etichette e del file replace con cablabel S3

Operazione 2

Utilizzo del file replace e sostituzione dei dati variabili in SAPScript

Operazione 3


Stampa da SAP

Gestione della stampante



Configurazione in Intranet e Internet

Il server HTTP e FTP integrato nella stampante permette il monitoraggio e la configurazione della stampante attraverso programmi standard come web browser o client FTP e consente inoltre di aggiornare il firmware e di gestire le schede di memoria. Attraverso i client SNMP e SMTP vengono inviati agli amministratori e agli utenti messaggi di stato, di avviso e di errore tramite e-mail o datagrammi SNMP. Un timeserver sincronizza la data e l'ora.

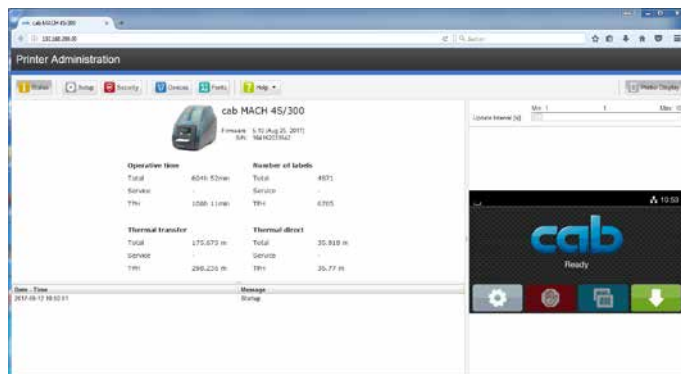

Database Connector

Alle stampanti con collegamento di rete è consentito richiamare direttamente dati da un database centrale compatibile con ODBC o OLEDB e stamparli sull'etichetta. Durante l'operazione di stampa, la stampante può scrivere dati nel database.



¹⁾ Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation

²⁾ MAC OS X è un marchio registrato di Apple Computer, Inc.

³⁾ per la serie di dispositivi SQUIX, MACH 4S, EOS, HERMES Q, PX Q

⁴⁾ SAP e i loghi correlati sono marchi o marchi registrati di SAP SE

Programma di fornitura

Pos.		N. art.	Stampanti per etichette
1.1		5984630 5984631 5984632 5984633	Stampante MACH 4.3S/200B Stampante MACH 4.3S/300B Stampante MACH 4S/300B Stampante MACH 4S/600B
	Tipo B con bordo di strappo		
1.2		5984634 5984635 5984636 5984637	Stampante MACH 4.3S/200P Stampante MACH 4.3S/300P Stampante MACH 4S/300P Stampante MACH 4S/600P
	Tipo P con opzione dispensatore		
1.3		5984638 5984639 5984640 5984641	Stampante MACH 4.3S/200C Stampante MACH 4.3S/300C Stampante MACH 4S/300C Stampante MACH 4S/600C
	Tipo C con gruppo di taglio		
Entità della fornitura:			
Stampante per etichette Cavo di rete tipo E+F, lunghezza 1,8 m Cavo di collegamento USB, lunghezza 1,8 m Istruzioni per l'uso DE/EN			
Disponibile online			
		Istruzioni per l'uso in 30 lingue Istruzioni per la configurazione DE/EN/FR Manuale di assistenza tecnica DE/EN Elenco dei ricambi DE/EN Guida alla programmazione EN Driver per stamp. Windows certificato WHQL per Windows Vista Server 2008 Windows 7 Server 2008 R2 Windows 8 Server 2012 Windows 8.1 Server 2012 R2 Windows 10 Server 2016 Server 2019 Driver per stampanti Apple Mac OS X DE/EN/FR Driver per stampanti Linux DE/EN/FR Software per etichette cablabel S3 Lite cablabel S3 Viewer Database Connector	
	https://setup.cab.de/en		
2.1		5977382.001 5977383.001 5977444.001 5977380.001	Testina di stampa 4.3/200 Testina di stampa 4.3/300 Testina di stampa 4/300 Testina di stampa 4/600
2.2		5984649.001	Controrullo DR4
2.3		5984223.001	Controrullo DR4-M25
2.4		5984224.001	Controrullo DR4-M50
2.5		5984228.001	Controrullo DR4-M80

Entità della fornitura, aspetto e dati tecnici corrispondono alle conoscenze in nostro possesso al momento della stampa. Con riserva di modifiche.
I dati del catalogo non rappresentano caratteristiche garantite.

Pos.		N. art.	Dotazioni speciali
2.6		6010186 5907718.850 5907730.850 5907750.850 5907760.850 5907765.850	Pannello di controllo esterno Cavo di collegamento USB / 1,8 m Cavo di collegamento USB / 3 m Cavo di collegamento USB / 5 m Cavo di collegamento USB / 11 m Cavo di collegamento USB / 16 m
2.7		5977370	Scheda di memoria SD
2.8		5977730	Chiavetta USB
2.9		5978912.001	Chiavetta USB Wi-Fi 2,4 GHz 802.11b/g/n
2.10		5977731	Chiavetta USB Wi-Fi con antenna a stilo 2,4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz a/n/ac
2.11		5977732	Adattatore Bluetooth USB
2.12		5948205	Selezione etichette - scatola I/O
2.13		5550818	Cavo di collegamento RS232 C 9/9 poli, lunghezza 3 m
2.14		5984648.001	Portarotoli
2.15		5984647.001	Supporto nastro pigmentato
2.16		5540750	Avvolgitore esterno ER4/210
11.7		Bundle 5588001 5588100 5588101 5588150 5588151 5588152 5588002 5588105 5588106 5588155 5588156 5588157 in preparazione	cablabel S3 Lite (Scaricare su cab.de/it) cablabel S3 Pro 1 WS cablabel S3 Pro 5 WS cablabel S3 Pro 10 WS cablabel S3 Pro 1 lic. suppl. cablabel S3 Pro 4 lic. suppl. cablabel S3 Pro 9 lic. suppl. cablabel S3 Print 1 WS cablabel S3 Print 5 WS cablabel S3 Print 10 WS cablabel S3 Print 1 lic. suppl. cablabel S3 Print 4 lic. suppl. cablabel S3 Print 9 lic. suppl. cablabel S3 Print Server
11.10		9009950	Istruzioni per la programm. EN, versione cartacea



I dati aggiornati sono disponibili
anche sul sito Internet www.cab.de/it/mach4s

Panoramica dei prodotti cab

Stampanti per etichette
MACH1, MACH2



Stampanti per etichette
EOS 2



Stampanti per etichette
EOS 5



Stampanti per etichette
MACH 4S



Stampanti per etichette
SQUIX 2



Stampanti per etichette
SQUIX 4



Stampanti per etichette
SQUIX 6.3



Stampante per etichette
A8+



Stampante per etichette
XD4T fronte e retro




Stampanti per etichette
XC bicolore



Sistemi di stampa
ed etichettatura **HERMES Q**



Sistemi di stampa ed etichettatura
Hermes C bicolore



Sistemi di etichettatura
per tubi **AXON**



Moduli di stampa
PX Q



Etichette e nastri pigmentati



Software per etichette
cablabel S3



Dispensatori etichette
HS, VS



Etichettatrici
IXOR



Laser di scrittura
XENO 4



Sistemi laser di scrittura



Germania
cab Produkttechnik GmbH & Co KG
Karlsruhe
Tel. +49 721 6626 0
www.cab.de

Francia
cab Technologies S.à.r.l.
Niedermöden
Tel. +33 388 722501
www.cab.de/fr

USA
cab Technology, Inc.
Chelmsford, MA
Tel. +1 978 250 8321
www.cab.de/us

Messico
cab Technology, Inc.
Juárez
Tel. +52 656 682 4301
www.cab.de/es

Taiwan
cab Technology Co., Ltd.
Taipei
Tel. +886 (02) 8227 3966
www.cab.de/tw

Cina
cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Shanghai
Tel. +86 (021) 6236 3161
www.cab.de/cn

Singapore
cab Singapore Pte. Ltd.
Singapore
Tel. +65 6931 9099
www.cab.de/en

Sudafrica
cab Technology (Pty) Ltd.
Randburg
Tel. +27 11 886 3580
www.cab.de/za

cab // 820 partner di distribuzione in oltre 80 paesi



NEWPROTECH
PROFESSIONAL TECHNOLOGY

Gli specialisti della stampa a trasferimento termico

NEW PROTECH Srl Professional Technology

Via Achille Grandi, 70 - 20862 ARCORE (MB)
Tel. +39 039/6014640 Fax. +39 039/6882434
Cod. Fisc. e P.IVA: 03001430127
REA 1852081 (MB)
Info@newprotech.it

**PARTNER
UFFICIALI**

cab
we identify more

inkanto

Thermal Transfer by ARI
FACCIAMO IN MODO CHE I NOSTRI
RASTRI A TRASFERIMENTO TERMICO
SIANO DAVVERO DIVERSI



NOVEXX
SOLUTIONS

www.newprotech.it



cab
we identify more